


สายลมยางสำหรับงานทั่วไป (COMPRESSED AIR HOSE)

คุณสมบัติการใช้งาน

: สำหรับงานส่งผ่านลม, น้ำ ในอุปกรณ์เครื่องมือนิต่าง
และเครื่องจักร สำหรับงานอุตสาหกรรม และงานบริการต่างๆ

ลักษณะของสาย

: สายแบบ 3 ชั้น / พิวรีว (สีดำ) พร้อมด้วยเสริมแรง

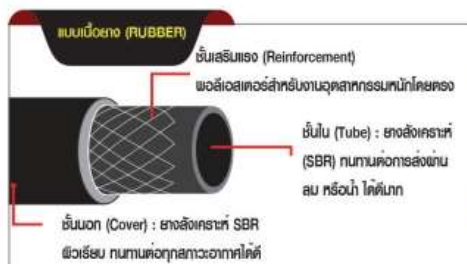

- พิวรีว ช่วยในการป้องกันการขีดข่วน ฉีกขาด และการบาดเจ็บจากการลากไปมาได้ดีกว่าแบบพิวรีว
- ออกแบบตามมาตรฐานญี่ปุ่น พร้อมผ่านการรับรองมาตรฐาน "ISO-2398/A1"



รหัสสินค้า	สปีซสินค้า	ขนาดวงใน (นิ้ว)	ขนาดวงใน (mm.)	ขนาดวงนอก (mm.)	น้ำหนัก/ม้วน (กิโลกรัม)	ความยาว/ม้วน (เมตร)	แรงดันใช้งาน WP (bar/psi)	แรงดันระเบิด BP (bar/psi)	ราคา
AAT201	ดำ (พิวรีว)	1/4"	6.3	13.5	18	100	20/300	60/900	4,320.-
AAT202	ดำ (พิวรีว)	5/16"	8.0	16.0	24	100	20/300	60/900	4,950.-
AAT203	ดำ (พิวรีว)	3/8"	9.5	17.5	27	100	20/300	60/900	5,570.-
AAT205	ดำ (พิวรีว)	1/2"	12.7	21.0	36	100	20/300	60/900	7,645.-
AAT214	ดำ (พิวรีว)	5/8"	16.0	25.0	23	50	15/220	45/660	5,030.-
AAT213	ดำ (พิวรีว)	3/4"	19.0	29.0	30	50	15/220	45/660	6,020.-
AAT212	ดำ (พิวรีว)	1"	25.4	37.0	50	50	15/220	45/660	9,960.-