

• 3-JAW SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS

หัวจับแท่นกลึงชนิด 3 จับ เข้าพร้อม "LS"



ข้อดี

- ตัวเรือนทำจาก เหล็ก "SEMI STEEL" แข็งแรง ทนทาน และเที่ยงตรง ได้รับมาตรฐานรับรอง คุณภาพ J.I.S. จาก กระทรวงอุตสาหกรรมญี่ปุ่น



KT Code	เทียบรุ่นใหม่	รุ่น/ขนาด	ความกว้างฐานล่าง (mm)	ขนาดรูกลาง (mm)	ความสามารถปากจับ		ราคา
					ปากใน (mm)	ปากนอก (mm)	
V031-0010	SC 85F	LS-3 (3)	87	16	15	70	21,000.-
V031-0020	SC 110F	LS-4 (4)	112	24	22	90	20,500.-
V031-0030	SC 130F	LS-5 (5)	132	32	30	105	21,700.-
V031-0040	SC 165F	LS-6 (6)	167	44	42	135	23,100.-
V031-0050	SC 190F	LS-7 (7)	192	54	52	152	25,500.-
V031-0060	SC 230F	LS-9 (9)	233	70	68	186	32,700.-
V031-0070	SC 273F	LS-10 (10)	274	90	88	220	43,500.-
V031-0080	SC 210F	LS-12 (12)	310	110	108	250	61,700.-
S151-0360	SF 190F	SOMAX 7"	190	54	50	145	25,500.-

(อุปกรณ์ติดตัว : ปากจับในและปากจับนอก อย่างละ 1 ชุด)



• 4-JAW SELF-CENTERING SCROLL CHUCKS

หัวจับแท่นกลึงชนิด 4 จับ เข้าพร้อม "LS"



KT Code	รุ่น/ขนาด	ความกว้างฐานล่าง (mm)	ขนาดรูกลาง (mm)	ความสามารถปากจับ		ราคา
				ปากใน (mm)	ปากนอก (mm)	
V031-0190	LS4J-7 (7")	192	54	52	152	34,500.-
V031-0200	LS4J-9 (9")	233	70	68	186	50,500.-
V031-0210	LS4J-10 (10")	274	90	88	220	62,700.-
V031-0220	LS4J-12 (12")	310	110	108	250	98,400.-

4-JAW INDEPENDENT CHUCKS

• หัวจับแท่นกลึงชนิด 4 จับอิสระ "LI"




-SOLID REVERSIBLE JAWS
-SEMI STEEL BODIES

KT Code	รุ่น/ขนาด	ความกว้างฐานล่าง (mm)	ขนาดรูกลาง (mm)	ราคา
V031-0090	LI-6 (6")	150	40	23,400.-
V031-0100	LI-8 (8")	200	50	30,500.-
V031-0110	LI-10 (10")	250	60	37,600.-
V031-0120	LI-12 (12")	300	70	46,300.-
V031-0130	LI-14 (14")	350	80	53,700.-
V031-0140	LI-16 (16")	400	90	69,800.-
V031-0150	LI-18 (18")	450	100	90,000.-
V031-0160	LI-20 (20")	500	110	106,000.-
V031-0180	LI-24 (24")	600	130	160,500.-








" UNIVERSAL "

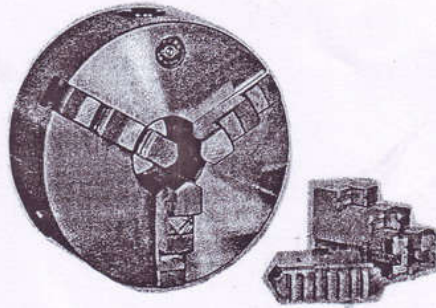

mm

หัวจับแท่งกลึง ชนิด 3 จับ #K11 (หัวเข้าพร้อม)



ขนาด (D)	D ₁	D ₂	D ₃	H	H ₁	H ₂	h	z - d
3" (80mm)	55	66	16	66	50	-	3.5	3-M6
4" (100mm)	72	84	22	74.5	55	-	3.5	3-M8
5" (125mm)	95	108	30	84	58	-	4	3-M8
5" (130mm)	100	115	30	86	60	-	3.5	3-M8
6" (160mm)	130	142	40	95	65	-	5	3-M8
6.1/2" (165mm)	130	145	40	96.5	66.5	-	4.5	3-M8
7.1/2" (190mm)	155	172	55	105	75	-	5	3-M10
8" (200mm)	165	180	65	109	75	-	5	3-M10
9.1/2" (240mm)	195	215	70	120	80	-	8	3-M12
10" (250mm)	206	226	80	120	80	-	5	3-M12
12" (325mm)	272	296	100	154.5	96	102.5	12	3-M16
15" (380mm)	325	350	135	156.5	98	104.5	6	3-M16
16" (400mm)	340	368	130	172	100	108	6	3-M16
20" (500mm)	440	465	210	202	115	126	6	6-M16



หัวจับแท่งกลึง ชนิด 4 จับ #K12 (หัวเข้าพร้อม)

ขนาด (D)	D ₁	D ₂	D ₃	H	H ₁	h	z - d
5" (130mm)	100	115	30	86	60	3.5	3-M8
6" (160mm)	130	142	40	95	65	5	3-M8
8" (200mm)	165	180	65	109	75	5	3-M10
9.1/2" (240mm)	195	215	70	120	80	8	3-M12
10" (250mm)	206	226	80	120	80	5	3-M12

mm



หัวจับแท่งกลึง ชนิด 4 จับ #K72 (หัวอิสระ)

ขนาด (D)	D ₁	D ₂	D ₃	H	H ₁	h	z - d
8" (200mm)	75	95	56	107	75	6	4-M10
10" (250mm)	110	130	75	120	80	6	4-M12
12" (320mm)	140	165	95	134	90	6	4-M16
16" (400mm)	180	185	125	143	95	8	4-M16

mm