

YUKIWA DRILL CHUCKS
MADE IN JAPAN
QUALITY WARRANTY




หงุดหงิดเพราะหัวเสียบ่อย



YUKIWA ช่วยท่านได้

หัวสว่านไฟฟ้า **YUKIWA** จากประเทศญี่ปุ่น

ทนทรหด ไม่เลือกงาน

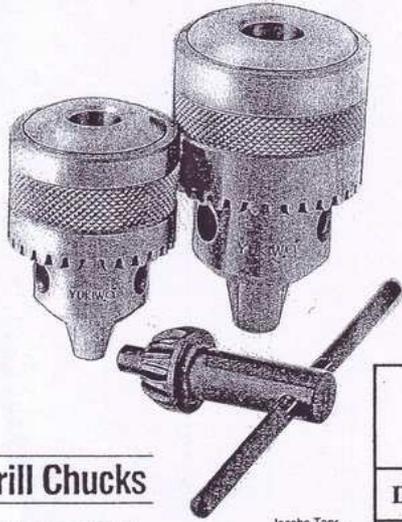


Drill Chucks





Model	ขนาด	รูตเปเปอร์ JACOBS	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	Weight (g.)	ชุดละ
DC-6.5EL	1/4 " (0.5-6.5mm)	JT1	32	22	49.5	40	190	910.-
DC-6.5	1/4 " (0.5-6.5mm)	JT1	37	26	54.5	43	293	955.-
DC-10EL	3/8 " (0.8-10mm)	JT2	37	26	61	51	350	1,000.-
DC-10	3/8 " (0.8-10mm)	JT2	45	31	69	55	482	1,100.-
DC-13EL	1/2 " (1.2-13mm)	JT6	45	33	77.5	64	420	1,160.-
DC-13	1/2 " (1.2-13mm)	JT6	52.5	38	87	68	844	1,300.-
DC-16	5/8 " (3.0-16mm)	JT3	60	44	96	73	1,154	1,820.-
DC-19	3/4 " (3.0-19mm)	JT4	72.5	54	125	95	2,142	3,800.-

เฉพาะก๊วยเจ๋ง หัวสว่าน / หัวตะ	
CK-5	225.-
CK-6.5	225.-
CK-6.5	225.-
CK-10	235.-
CK-10	235.-
CK-13	270.-
CK-16	340.-
CK-19	735.-



Model	ขนาด	รูเกลียว Thread	D ₁	D ₂	L ₁	L ₂	d	Weight (g.)	ชุดละ
DC-6.5EL	1/4 " (0.5-6.5mm)	3/8" x 24	32	22	49.5	40	9.7	145	920.-
DC-10EL	3/8 " (0.8-10mm)	3/8" x 24	37	26	61	51	9.7	240	1,080.-
DC-13EL	1/2 " (1.2-13mm)	1/2" x 20	45	33	77.5	64	13	437	1,150.-
DC-16EL	5/8 " (3.0-16mm)	5/8" x 16	52.5	38	88	71	13	705	1,750.-

Keyless Drill Chucks



Model มือบิดเตเปอร์	ขนาด	รูตเปเปอร์ JACOBS	D	L ₁	L ₂	Weight (g.)	หัวตะ
LC-13	1/2" (0.5-13mm)	JT6	50	103	91	940	5,200.-
LC-16	5/8" (3.0-16mm)	JT6	56	109	96	1,250	6,650.-

หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Drill Chucks Taper Mounted



HEAVY DUTY, Rohm type



HEAVY DUTY, Jacob type




หงุดหงิดเพราะหัวเสียบ่อย **YUKIWA** ช่วยท่านได้
หัวสว่านไฟฟ้า **YUKIWA** คุณหด ไม่เลือกงาน

ใช้เพื่อจับดอกสว่าน ดอกเจาะรู-คว้าน-เซาะร่อง

วิธีใช้ : ประกอบเข้ากับเครื่องสว่าน ใส่ดอกสว่าน ชันให้แน่น นำไปเจาะชิ้นงานตามต้องการ

หัวสว่านรูเตเปอร์รุ่นงานหนัก "YUKIWA"					
Capacity ขนาด	Jacobs รูเตเปอร์	แบบ ROHM, C Grade		แบบ JACOB, C Grade	
		No.	อันละ	No.	อันละ
1/4" (0.5-6.5mm)	JT1	6.5C	190.-	6.5C-SP	190.-
3/8" (0.8-10mm)	JT2	10 C	260.-	10 C-SP	260.-
1/2" (1.2-13mm)	JT6	13 C	330.-	13 C-SP	330.-
5/8" (3.0-16mm)	JT3	16 C	440.-	16 C-SP	440.-
3/4" (3.0-19mm)	JT3	19 C	610.-	19 C-SP	610.-
3/4" (3.0-19mm)	JT4	19 C	610.-	19 C-SP	610.-



Drill Chucks Thread Mounted




หัวสว่านรูเกลียว "YUKIWA"			
Model No.	Capacity ขนาด	Thread รูเกลียว	C Grade อันละ
6.5ELC	1/4" (0.5-6.5mm)	3/8" x 24UNF	150.-
10 ELC	3/8" (0.8-10mm)	3/8" x 24UNF	160.-
		1/2" x 20UNF	160.-
13 ELC	1/2" (1.2-13mm)	3/8" x 24UNF	190.-
		1/2" x 20UNF	190.-
16 ELC	5/8" (3.0-16mm)	5/8" x 16UNF	360.-

เฉพาะกุญแจขันหัวสว่าน สำหรับรูเตเปอร์		
No.	ขนาด	อันละ
PK-6.5	1/4"	35
PK-10	3/8"	40
PK-13	1/2"	50
PK-16	5/8"	60
PK-19	3/4"	85

หมายเหตุ : กุญแจขันหัวสว่านชนิดนี้
ต้องซื้อขนาดละ 10 อันต่อครั้ง

Drill Chucks Thread Mounted

HEAVY DUTY




หัวสว่านรูเกลียวรุ่นงานหนัก "YUKIWA"			
Model No.	Capacity ขนาด	Thread รูเกลียว	C Grade อันละ
6.5ELC-HD	1/4" (0.5-6.5mm)	3/8" x 24UNF	180.-
10 ELC-HD	3/8" (0.8-10mm)	3/8" x 24UNF	245.-
		1/2" x 20UNF	245.-
13 ELC-HD	1/2" (1.2-13mm)	3/8" x 24UNF	285.-
		1/2" x 20UNF	285.-
16 ELC-HD	5/8" (3.0-16mm)	5/8" x 16UNF	400.-

เฉพาะกุญแจขันหัวสว่าน สำหรับรูเกลียว		
No.	ขนาด	อันละ
HK-6.5	1/4"	35
HK-10	3/8"	40
HK-13	1/2"	50
HK-16	5/8"	60

หมายเหตุ : กุญแจขันหัวสว่านชนิดนี้
ต้องซื้อขนาดละ 10 อันต่อครั้ง



Drill Chucks Thread Mounted with SDS plus Adapter



* บรรจุแผง (blister card packing)

หัวสว่านรูเกลียวแกน SDS "YUKIWA"			
Model No.	Capacity ขนาด	Thread รูเกลียว	C Grade ชุดละ
6.5ELC-AD1	1/4" (0.5-6.5mm)	3/8" x 24UNF	180.-
10ELC-AD1	3/8" (0.8-10mm)	3/8" x 24UNF	190.-
13ELC-AD2	1/2" (1.2-13mm)	1/2" x 20UNF	215.-

Keyless Drill Chucks Taper Mounted



หัวสว่านมือบิดรูเตเปอร์ "YUKIWA"			
Model No.	Capacity ขนาด	Jacobs รูเตเปอร์	C Grade อันละ
LP-6.5C	1/4" (0.5-6 mm)	JT1	680.-
LP-10C	3/8" (1.0-10mm)	JT2	700.-
LP-13C	1/2" (1.0-13mm)	JT6	770.-
LP-16C	5/8" (3.0-16mm)	JT6	900.-
LP-19C	3/4" (3.0-19mm)	JT3	1,500.-


หมายเหตุ : ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Keyless Drill Chucks Thread Mounted



หัวสว่านมือบิดเกลียว " YUKIWA "			
Model No.	Capacity ขนาด	Thread รูกเกลียว	C Grade อันตะ
LH-6.5C	1/4" (0.5-6mm)	3/8" x 24UNF	680.-
LH-10C	3/8" (1.0-10mm)	3/8" x 24UNF	700.-
LH-13C	1/2" (1.0-13mm)	1/2" x 20UNF	770.-
LH-16C	5/8" (3.0-16mm)	5/8" x 16UNF	900.-

Keyless Drill Chucks for Battery Drills

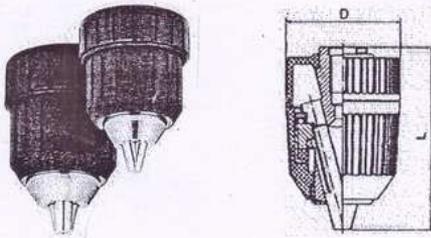


หัวสว่านมือบิดเกลียวสำหรับสว่านแบตเตอรี่ " YUKIWA "			
Model No.	Capacity ขนาด	Thread รูกเกลียว	C Grade อันตะ
LB - 10C	3/8" (1.0-10mm)	3/8" x 24UNF	215.-
LB - 13C	1/2" (1.5-13mm)	1/2" x 20UNF	295.-

✦ ออกแบบตามหลักวิศวกรรมศาสตร์ ห่อหุ้มด้วยพลาสติกคุณภาพ และสมรรถนะสูง ป้องกันการเกิดสนิม และการกระแทกได้อย่างดีเยี่ยม ✦

SDS Plus Adapter



ใช้เพื่อเปลี่ยนแกนจับเป็นมาตรฐานระบบ SDS Plus ใช้กับเครื่องสว่านระบบกระแทก

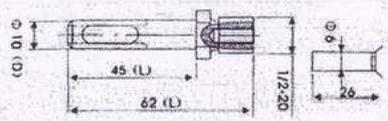


ข้อต่อโรตารีแกน SDS " YUKIWA "					
Model No.	Thread รูกเกลียว	D mm	L ₁ mm	L mm	อันตะ
AD-001	3/8" x 24UNF	10	45	62	45.-
AD-002	1/2" x 20UNF	10	45	62	45.-

Live Center

ใช้เพื่อยันชิ้นงานให้ได้ศูนย์ ประกอบเข้ากับแท่นกลึงก่อนใช้งาน

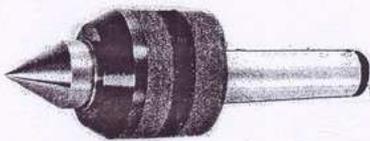

ยันศูนย์ลูกปืน " YUKIWA "				
Model No.	MT ขนาด	D mm	L mm	อันตะ
L1	MT1	33	118	1,200.-
L2	MT2	33	130.5	1,250.-
L3	MT3	52	170	1,350.-
L4	MT4	58	210	1,500.-
L5	MT5	77	268	1,950.-
L6	MT6	112	362	6,250.-

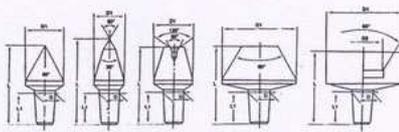

ยันศูนย์ลูกปืนรุ่นงานหนักเปลี่ยนหัวได้ 7 ตัวชุด " YUKIWA "																		
Model No.	MT ขนาด	D	L ₁	a	b	c	d	e	f	a	b	c	d	e	f	ชุดตะ		
				D ₁			D ₁	D ₂	D ₁	D ₂	L							
M3	MT3	12	18	24	18	24	45	22	10	45	25	46	50	43	46	35	44	5,950.-
M4	MT4	14	22	32	24	32	55	28	12	55	30	58	62	56	55	43	53	6,650.-