



OMI



ASAHI

ดอกโฮลเซอร์ “โอมิ” จากประเทศญี่ปุ่น “OMI” HOLE CUTTER

E-Type Hole Cutter (HSS)



TG Type Hole Cutter (CARBIDE TIPPED)



• ดอกโฮลเซอร์ HSS เจาะเหล็ก E-Type Hole Saw (HIGH-SPEED)

KT Code	ขนาด (mm)	เทียบนิ้ว	ราคา
O061-0002	13	1/2"	570.-
O061-0008	16	5/8"	630.-
O061-0010	17	11/16"	630.-
O061-0020	19	3/4"	630.-
O061-0030	21	13/16"	730.-
O061-0040	22	7/8"	730.-
O061-0050	25	1"	860.-
O061-0060	26	1 1/32"	860.-
O061-0070	27	1 1/16"	860.-
O061-0080	28	1 1/8"	960.-
O061-0090	30	13/16"	960.-
O061-0100	32	1 1/4"	960.-
O061-0110	33	1 5/6"	1,190.-
O061-0120	35	1 3/8"	1,190.-
O061-0130	38	1 1/2"	1,600.-
O061-0140	41	1 5/8"	1,600.-
	43	1 11/16"	1,600.-
O061-0150	45	1 1/2"	1,830.-
O061-0160	48	1 7/8"	2,040.-
O061-0170	51	2"	2,040.-
O061-0180	54	2 1/8"	2,380.-
	57	-	2,380.-
O061-0190	58	2 1/4"	2,380.-
O061-0200	60	2 3/8"	2,380.-
O061-0210	64	2 1/2"	2,380.-
O061-0220	67	2 5/8"	2,610.-
O061-0230	70	2 3/4"	2,610.-
O061-0240	73	2 7/8"	4,080.-
O061-0250	76	3"	4,080.-
O061-0260	79	3 1/8"	4,080.-
O061-0270	83	3 1/4"	4,080.-
O061-0280	86	3 3/8"	5,430.-
O061-0290	89	3 1/2"	5,430.-
O061-0300	96	3 3/4"	6,350.-
O061-0310	98	3 7/8"	6,350.-
O061-0320	100	4"	6,350.-

• ดอกโฮลเซอร์ TCT คาร์ไบด์ ทิปป์ TG-Type Hole Saw (Carbide Tipped)

KT Code	ขนาด (mm)	เทียบนิ้ว	ราคา
O061-0500	TCT - 16	5/8"	1,360.-
O061-0510	TCT - 19	3/4"	1,360.-
O061-0520	TCT - 22	7/8"	1,525.-
O061-0530	TCT - 25	1"	1,525.-
O061-0540	TCT - 26	1 1/32"	1,770.-
O061-0550	TCT - 27	1 1/16"	1,770.-
O061-0560	TCT - 28	1 1/8"	1,770.-
O061-0570	TCT - 30	1 3/16"	1,770.-
O061-0580	TCT - 32	1 1/4"	2,050.-
O061-0590	TCT - 35	1 3/8"	2,050.-
O061-0600	TCT - 38	1 1/2"	2,380.-
O061-0610	TCT - 41	1 5/8"	2,870.-
O061-0620	TCT - 44	1 3/4"	2,870.-
O061-0630	TCT - 45		2,870.-
O061-0640	TCT - 47	1 7/8"	3,140.-
O061-0650	TCT - 48		3,140.-
O061-0660	TCT - 50	2"	3,140.-
O061-0670	TCT - 51		3,500.-
O061-0680	TCT - 54	2 1/8"	3,500.-
O061-0690	TCT - 60	2 3/8"	4,680.-
O061-0700	TCT - 64	2 1/2"	4,680.-
O061-0710	TCT - 76	3"	5,880.-

สำหรับ TG - Type Hole Saw (T.C.T.)

- สามารถเจาะเหล็กได้แม่นยำ และเจาะได้ลึกสุดถึง 5 mm
- เจาะโดยไม่ต้องใช้ Coolant

เหมาะสำหรับ

- เหล็ก, เหล็กหล่อ, เหล็กกล้า, อลูมิเนียม, ทองเหลือง และอื่นๆ


หมายเหตุ :

- รุ่น HSS ยี่ห้อ ASAHI มีขนาด 19, 26, 38, 51, 58, 60, 67, 70, 73, 79, 86, 98 mm
 - รุ่น TCT ยี่ห้อ ASAHI มีขนาด 19, 28, 38 mm
- ASAHI ราคาถูกกว่า OMI 10%



• ขนาดเจาะสำหรับร้อยท่อคอนกรีต

ขนาด Ø ท่อคอนกรีต	บาง (mm)	หนา (mm)
1/2"	21	22
3/4"	26	28
1"	33	34
1 1/4"	43	45
1 1/2"	51	51
2"	60	60
1 1/2"	73	73
3"	89	89

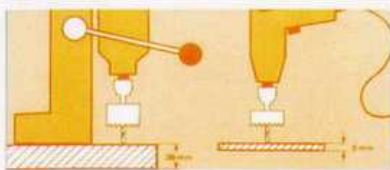

ดอกเจาะเหมาะสำหรับ

- เจาะรูท่อ, เหล็ก, กลอง
- แผงสวิทช์ไฟฟ้า, รางฉนวน, อลูมิเนียม
- ขยายรูและคว้านรู และอื่นๆ

สำหรับ TG - Type Hole Saw (T.C.T.)

- สามารถเจาะเหล็กได้แม่นยำและเจาะได้ลึกสุดถึง 1.6 mm

เหมาะสำหรับ

- เหล็ก, เหล็กหล่อ และอื่นๆ